


Kuitutyökalut ja -tarvikkeet



Tyyppi	Kuitujatkossuojat
FT 290	Kuitujatkossuoja yksittäiselle kuidulle, pituus 61 mm, 100 kpl/pkt (Sumitomo SPS-61-2.6-N).
FT 290C	Kuitujatkossuoja yksittäiselle kuidulle, pituus 61 mm, 100 kpl/pkt (Canusa).
FT 291	Kuitujatkossuoja 4-8 kuidun nauhakuidulle, pit. 40 mm, 25 kpl/pkt
FT 293	Kuitujatkossuoja yksittäiselle kuidulle, pituus 40 mm, 100 kpl/pkt (Sumitomo SPS-40-2.6-N).
FT 294C	Kuitujatkossuoja yksittäiselle kuidulle, pituus 45 mm, 100 kpl/pkt (Canusa).

SSTL-no	Nimi	Draka-no
7260492	FT 290	1005021
7260493	FT 290C	1005022
7260494	FT 291	1006450
7260496	FT 293	1005023
7276203	FT 294C	1005024

Tarvittaessa löytyy myös muita vaihtoehtoja.

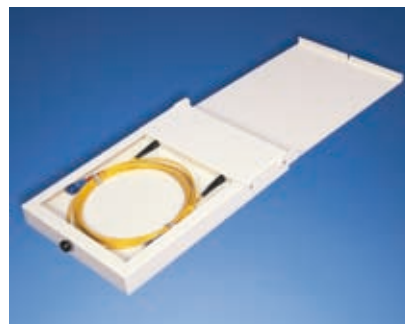

Etumittakuitu

Etumittakuituja käytetään optisten kuitujen tutkamittauksessa eliminoimaan kuolleen alueen (dead zone) vaikutus varsinaisen kuidun tai valokaapeliinjan mittaukseen. Kyseisen kuidun käsiteltävyyden parantamiseksi kenttäolosuhteissa kuitu on pakattu pieneen ja kestävään alumiinikoteloon, jossa vain kuidun liittimillä varustetut päät ovat esillä ja nekin suojattuna saranoidun kannen alla.

Tyyppi	Etumittakuitupaketit FSM-... yksimuotokuidulla FMM-... monimuotokuidulla
---------------	---

Ominaisuuksia Kuidun tyyppi yksimuoto (SM) tai monimuoto (GK). Kuidun vakiopituus yksimuotokuidulla 1000 m ja monimuotokuidulla 100 m. Ei sisällä kuituliitoksia. Häntäkaapeleiden vakiopituus 2 m, halkaisija 2 mm. Kuituliittimien tyypit FC, SC, FC/APC tai SC/APC.

Kotelon mitat 300 x 200 x 30 mm.

SSTL-no	Nimi	Draka-no
7276209	FSM-1000-SC/SC	1005019
7276210	FSM-500-SC/SC	1005020
7276211	FMM-100-SC/SC	1005016