

## Sisäasennuskotelot



Tyyppi **Varastohylly ORP-2100**  
Tyyppi **Ohjauspaneeli ORP-2200**



Tyyppi **FT- 920 Kaapeliohjain ORP-260**  
**ristikytkentäpääteille**



Tyyppi **ORP-260 12xRJ 45 Ristikytkentäpääte**

DrakaHybrid kaapelin kupariosuutta varten kehitetty päätepaneeli RJ45-liittimille. Kapasiteetti 12 kpl RJ45 liittintä, jotka on tilattava erikseen. RJ45 kytkentämodulin aukoksen mitat etupaneelissa 19,6 mm x 14,9 mm



Tyyppi **Ristikytkentäpääteet ORP-250**  
**ja ORP-260**

Käyttö Yleiskäyttöinen valokaapeleiden ristikytkentä-pääte 19" laiteteline-, kaappi- ja seinäasennuksiin.

Ominaisuuksia Sisältää jatkossuojapidikkeet, adapterilevyn ja kannen. ORP-250 sisältää myös törmäyssuojana toimivan varastohyllyn. Kiinnityskulmien ja törmäyssuojan asemointia voidaan säätää portaattomasti asennustilanteiden mukaan. Kotelon takana kiinnityspaikat kahdelle valokaapelille. Kapasiteetti maks. 48:lle kuituliitokselle (SC-D). Adapterilevy valittavissa 24:llä SC, SC-D adapteriaukolla. Voidaan sovittaa 24:lle ST- tai FC\*D-liitinadapterille

Mitat leveys: 440 mm (19")  
korkeus: 60 mm (2U ORP-250)  
45 mm (1U ORP-260)  
syvyys: 203 mm (ilman törmäyssuojaa)

Materiaalit Runko: galvanoitu teräspelti.  
Muut osat: pulverimaalattu teräspelti.


SSTL-no	Nimi	Draka-no
7260530	ORP-200 SC	1005086
7260532	ORP-250 SC	1005088
7260664	ORP-250 SC-D	1005089
7260534	ORP-250 ST/FC*D	1005090
7260536	ORP-260 SC	1005091
7260665	ORP-260 SC-D	1005092
7260538	ORP-260 ST/FC*D	1005093
7276247	ORP-260 12xRJ45	1018373
7260554	ORP-2100	1005100
7276114	ORP-2200	1005101
7276260	FT-920	1015370
7230710	RJ45 CONNECTOR 3M	300150

## Sisäasennuskotelot ja tarvikkeet



- Tyyppi** Valmispäätteet ORP-250 ja ORP-260 KIT/SC PRIMASET-Nx10/125-SC/-
- Käyttö** Esikalustettu valokaapeleiden ristikytke-pääte 19" laiteteline- ja kaappiasennuksiin. Soveltuu käytettäväksi osana esim. Drakan 19" ristikytkejärjestelmää. Häntäkuitusarjan toinen pää on asennettu käyttövalmiiksi päätteeseen ja avoimen pään kuidut liitetään tulevan kaapelin kuituihin erillisessä hitsauskentässä, esim. ORP-220
- Ominaisuuksia** Koteloon on valmiiksi asennettu PRIMASET häntäkuitusarja. Liittimet on asennettu valmiiksi paikoillaan oleviin adaptereihin. Liintyyppi SC. Häntäkuitujen vakiopituus 5 m, ja suojaputken pituus on 4,5 m. SFS standardin mukainen värijärjestelmä: si/va/ke/vi/ha/pu. Kuitumäärät: 6,12, 24 ja 48.

SSTL-no	Nimi	Draka-no
7276129	ORP-250KIT/SC PRIMASET-6x10/125-SC/-	1020538
7276130	ORP-250KIT/SC PRIMASET-12x10/125-SC/-	1020539
7276131	ORP-250KIT/SC PRIMASET-24x10/125-SC/-	1020540
7276132	ORP-250KIT/SC-D 2xPRIMASET-24x10/125-SC/-	1020541
7276222	ORP-260KIT/SC PRIMASET-6x10/125-SC/-	1020543
7276223	ORP-260KIT/SC PRIMASET-12x10/125-SC/-	1020544
7276224	ORP-260KIT/SC PRIMASET-24x10/125-SC/-	1020545
7276225	ORP-260KIT/SC-D 2xPRIMASET-24x10/125-SC/-	1014014

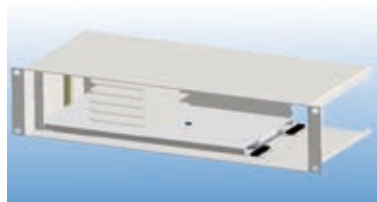

- Tyyppi** **Jatkosmoduuli ORP-220**
- Käyttö** Yleiskäyttöinen valokaapeleiden hitsauskenttä 19" laiteteline- ja kaappiasennuksiin.
- Ominaisuuksia** Sisältää telineen kuudelle KT 1424/48 jatkoslevylle. Kapasiteetti 288 kuitujatkokselle.
- Peruskokoonpano** ORP-220 moduuli, KT 1424/48 jatkoslevy, 1 kpl
- Mitat** leveys: 440 mm  
korkeus: 88 mm  
syvyys: 200 mm
- Materiaali** pulverimaalattu teräspelti

SSTL-no	Nimi	Draka-no
7276090	ORP-220	1005098